

Pose traditionnelle

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)




Notice de pose



BLOC PORTE À RIVE DROITE


Huisserie avec porte à rive droite (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2032	612	2082 + talon 30 mm	712
	73		712		812
	83		812		912
	93		912		1012
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126 et 126T	2032	1231	2082 + talon 30 mm	1331
	146		1431		1531
	166		1631		1731
	186		1831		1931

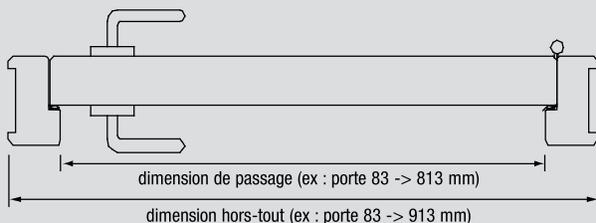

Huisserie 72x50


pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm

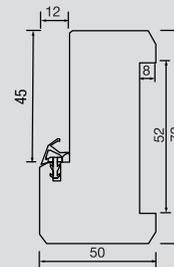

Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm


Les hauteurs de passage et hors-tout sont données sans le jeu sous la porte
Ex. : porte hauteur 204, hors tout 2082 + jeu sous la porte

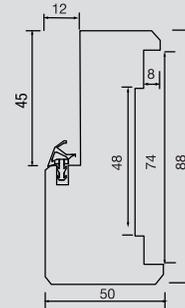

BLOC PORTE À RECOUVREMENT


Huisserie avec porte à recouvrement (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2019	586	2069 + talon 30 mm	686
	73		686		786
	83		786		886
	93		886		986
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126	2019	1205	2069 + talon 30 mm	1305
	146		1405		1505
	166		1605		1705
	186		1805		1905

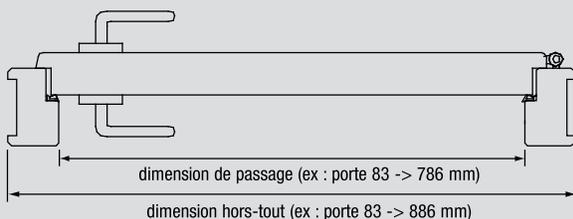

Huisserie 72x50


pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm

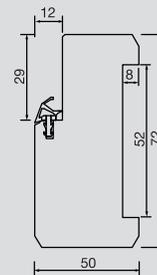

Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm

Les hauteurs de passage et hors-tout sont données sans le jeu sous la porte
Ex. : porte hauteur 204, hors tout 2069 + jeu sous la porte

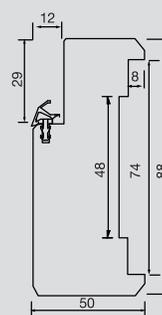



Notice de pose



Vidéo de pose

Pose fin de chantier

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)

Huisserie KM1

Idéale pour constructions neuves ou en rénovation après dépose des huisseries (cloison de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm)

- Évite les vols sur le chantier.
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment.

- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte.
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons.
- Pose simplifiée du bloc-porte.


BLOC PORTE À RIVE DROITE

Huisserie avec porte à rive droite



Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2039	612	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	736	2082 sol fini	690
	73		712		836		790
	83		812		936		890
	93		912		1036		990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126T	2039	1231	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	1355	2082 sol fini	1307
	146		1431		1555		1507
	166		1631		1755		1707
	186		1831		1955		1907
			jeu de pose inclus BP 1 vantail		9 mm		2x7 mm

Résa. à communiquer au plaquiste

KM1 cloison 72 mm rive droite



KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm

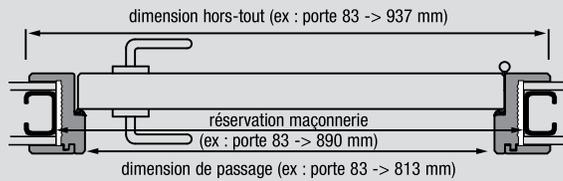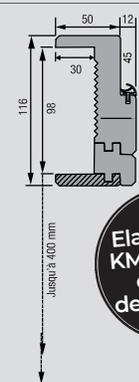

arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

BP sur mesure:
jeu de pose inclus de 5 mm en hauteur et 2 x 5 mm en largeur.

Option pour faïence murale
pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.

Elargisseur KM1 jusqu'à cloison de 400 mm

BLOC PORTE À RECouvreMENT


Huisserie avec porte à recouvrement

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2028	586	2090 jeu sous porte 10 mm inclus	710	2072 sol fini	675
	73		686		810		775
	83		786		910		875
	93		886		1010		975
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126T	2028	1205	2090 jeu sous porte 10 mm inclus	1329	2072 sol fini	1297
	146		1405		1529		1497
	166		1605		1729		1697
	186		1805		1929		1897
			jeu de pose inclus BP 1 vantail		7 mm		2x7 mm


arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

Option pour faïence murale
pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.


KM1 cloison 72 mm recouvrement



KM1 cloison 98 mm et de 105 à 400 mm



BP sur mesure:
jeu de pose inclus de 5 mm en hauteur et 2 x 5 mm en largeur.

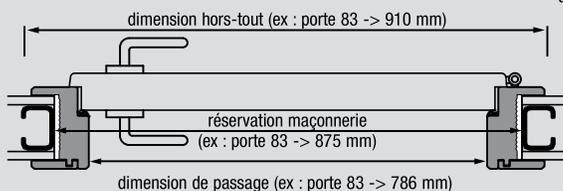

Pose fin de chantier

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)


Compatible pour les huisseries KM1 et chambranle contre chambranle

Le pré-cadre

Option pré-cadre : livré démonté (avec liteaux d'écartement et équerrres). Conseillé pour la pose en cloison plâtrée (pour KM1 et chambranle contre chambranle). Précisez à la commande la gamme de la porte correspondante.

Pose au mastic colle PU.

Référence porte		Réserve avec pré-cadre (épaisseur 12 mm)							
Hauteur	Largeur	A rive droite				A recouvrement			
		Gammas Design - Contemporaine Nature - Modulo Bois (sur demande)				Gammas Classique Modulo Bois - Exo			
		Réserve dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout		Réserve dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout	
		Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL									
204	63		692		716		670		694
	73	2076	792	2088	816	2067	770	2079	794
	83	sol fini	892	sol fini	916	sol fini	870	sol fini	894
	93		992		1016		970		994
BLOC-PORTE 2 VANTAUX									
204	126		1310		1334		1289		1313
	146	2076	1510	2088	1534	2067	1489	2079	1513
	166	sol fini	1710	sol fini	1734	sol fini	1689	sol fini	1713
	186		1910		1934		1889		1913
JEUX DE POSE INCLUS POUR BLOC-PORTE 1 VANTAIL									
		5 mm	2x8 mm			4 mm	2x5 mm		

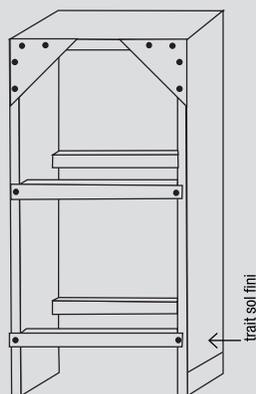


Disponible d'usine, mousse bi-composants en bombe 400 ml (1 bombe pour 2 portes)


Typologie de pose KM1

Portes largeurs standard 83


Entre 2 cloisons




En angle



Aligné de part et d'autre d'une cloison

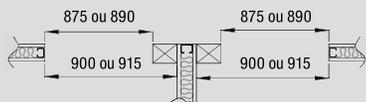

Contre 1 cloison



PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC HUISSERIES KM1

- A** Pour cloison 98 mm, mettre en position les liteaux élargisseurs sur l'huissérie.
- B** Mettre en position les 2 liteaux d'écartement.
Laisser la porte sur son huisserie (les jeux entre la porte et l'huissérie sont donnés par des cales de jeu).
Les liteaux sont joints dans l'emballage du bloc-porte.
Positionner le 1^{er} liteau au-dessus de la serrure.
Positionner le 2^e liteau à 10 cm du bas de la porte.
Les fixer à l'aide de vis placés dans la rainure de l'huissérie (le couvre-joint cachera le perçage de la vis).
Enlever le liteau agrafé sous l'huissérie.
Protéger le chant de l'huissérie à l'aide du cadre lisse de protection.

- C** Mettre en place le bloc-porte.
Le bloc-porte se pose sur le sol fini.
Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte.
Les liteaux d'écartement permettent l'ouverture de la porte pour passer d'une pièce à l'autre.
Appliquer la mousse de pose entre l'huissérie et la cloison.
Essuyer les projections de mousse sur l'huissérie avant séchage.
- D** Finition de pose.
Une fois la mousse sèche, couper les excédents.
Coller au mastic colle sur la cloison les moulures couvre-joints.
Observations : Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison. Nous préconisons la mousse de pose : WÜRTH réf. Rapid 5000, BOSTIK réf. 3082, KLEIBERIT réf. 537.5.

Pose fin de chantier / rénovation

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)



Chambranle contre chambranle (C/cc)

Adapté à toutes épaisseurs de mur de 50 à 400 mm.

BLOC PORTE À RIVE DROITE

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2041	612	2123 jeu sous porte 10 mm inclus	776	2082 sol fini	690
	73		712		876		790
	83		812		976		890
	93		912		1076		990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126	2041	1231	2123 jeu sous porte 10 mm inclus	1395	2082 sol fini	1310
	146		1431		1595		1510
	166		1631		1795		1710
	180		1831		1995		1910
jeu de pose inclus: BP standard 1 vantail						17 mm	2x16 mm

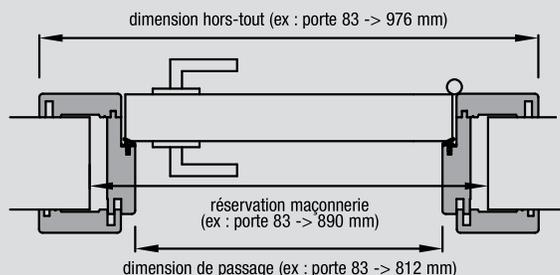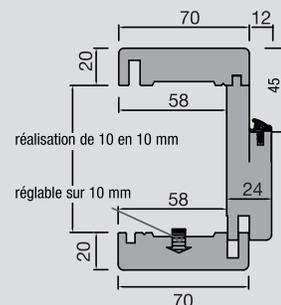

arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

BP sur mesure :



jeu de pose inclus de 5mm en hauteur et 2 x 5 mm en largeur.

* Charnières invisibles: jeu complémentaire de 20 mm pour le passage de la charnière

BLOC PORTE À RECOUVREMENT

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2028	586	2110 jeu sous porte 10 mm inclus	750	2072 sol fini	675
	73		686		850		775
	83		786		950		875
	93		886		1050		975
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126 T	2028	1205	2110 jeu sous porte 10 mm inclus	1369	2072 sol fini	1297
	146		1405		1569		1497
	166		1605		1769		1697
	186		1805		1969		1897
jeu de pose inclus: BP standard 1 vantail						20 mm	2x21 mm

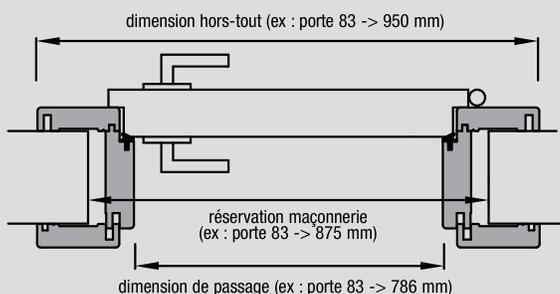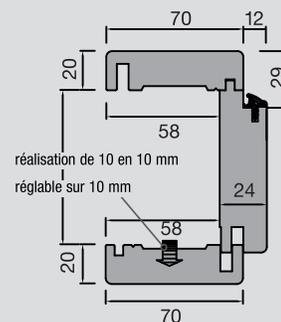

arrêt du carrelage au sol à 15mm à l'extérieur de la cloison côté porte

BP sur mesure :

jeu de pose inclus de 5mm en hauteur et 2 x 5mm en largeur.




Solutions rénovation



Notice
de pose

BLOC PORTE CADRE RÉNOVATION


Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.
Un jeu de moulures permet de recouvrir l'ancien cadre.
Positionnement du cadre grâce à des verrins de fixations.
Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
Habillage de l'huissérie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
Option baguettes de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huissérie métallique ou placo).

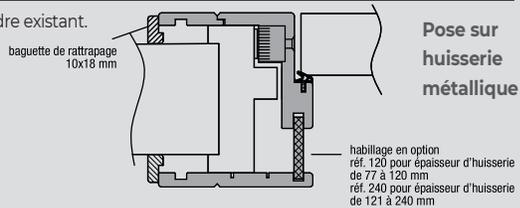


BLOC PORTE RÉNOVATION RIVE DROITE

sur portes réalisables en sur-mesure des gammes design, contemporaine et nature

Adaptation en largeur

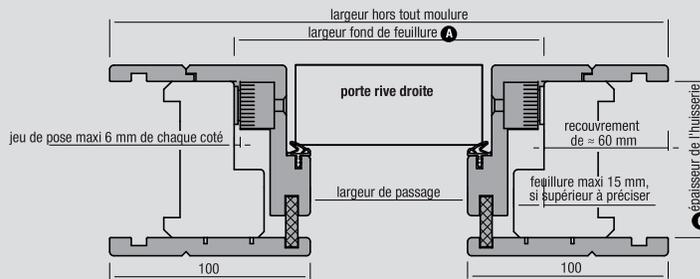


Adaptation en hauteur

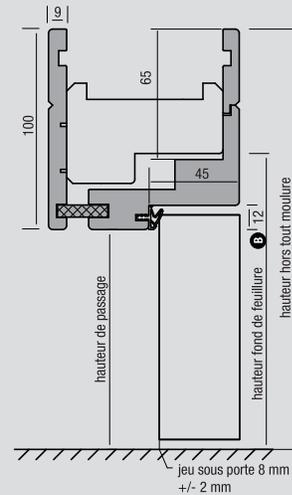


BLOC PORTE RÉNOVATION À RECOUVREMENT

sur portes réalisables en sur-mesure

Adaptation en largeur

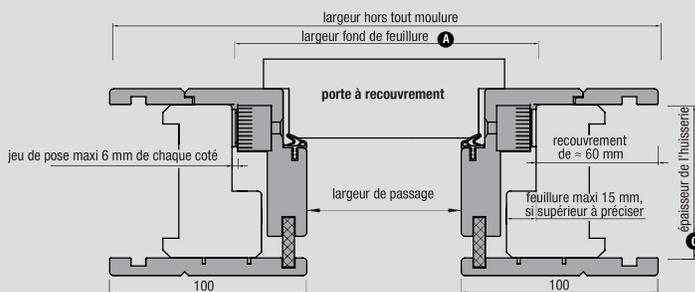

Adaptation en hauteur

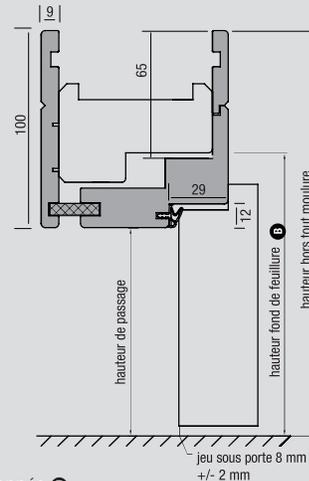

DÉTAILS TECHNIQUES

Réalisation du bloc-porte rénovation en hauteur de 5 en 5 mm suivant la hauteur fond de feuillure donnée **B** (répartition en hauteur des composants de la porte afin de conserver les proportions du modèle).
Hauteur hors-tout = hauteur fond de feuillure **B** + ≈ 60 mm
Hauteur de passage = hauteur fond de feuillure - ≈ 40 mm
Réalisation hors-tout du bloc-porte rénovation en largeur suivant la largeur fond de feuillure donnée **A**
Largeur hors-tout = largeur fond de feuillure **A** + ≈ 120 mm.
Largeur de passage = largeur fond de feuillure - 80 mm.