


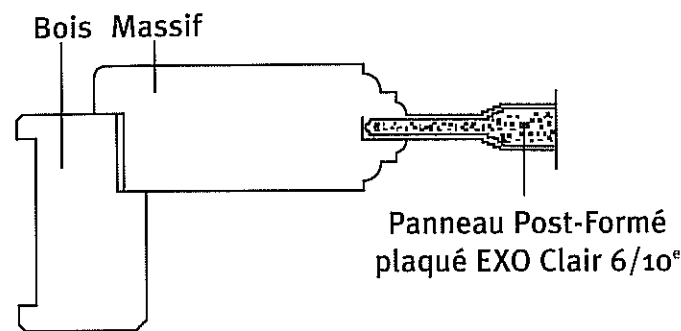

Vous venez d'acquérir une porte en bois exotique clair.

Cette porte ne peut être utilisée qu'en intérieur.

Ce bloc porte composé de montants / traverses massifs et panneaux replaqués (voir coupe), vous donnera entière satisfaction dans la mesure où certaines règles élémentaires sont respectées :

- Stockage en lieu sec
- Traitement du produit : avant la pose, une lasure fongicide et bactéricide est obligatoire
- Pose suivant les normes DTU en vigueur

Ces menuiseries sont garanties 2 ans dans la mesure où les règles ci-dessus ont été respectées.

POSE du VITRAGE


Vous venez d'acquérir une porte à carreaux innovante dans le mode de pose des vitrages.

Cette porte est conçue pour la pose de vitrages épaisseur 4 mm à l'aide de bande de mousse adhésive une face, épaisseur 2 mm.

Deux rouleaux de 12 ml de bande mousse sont fournis pour les portes à 18 carreaux.

① Avant de faire la finition de votre porte, détacher les parcloles des petits bois verticaux, et enlever la languette de bois qui les maintient reliés.

Mettre, dans le fond de rainure des montants, environ 1 cm de corde mousse centré sur la hauteur du vitrage, afin de bloquer le vitrage en largeur (longueur 1 ml fourni). Poser sur le pourtour des glacillons côté face lisse la bande mousse adhésive.

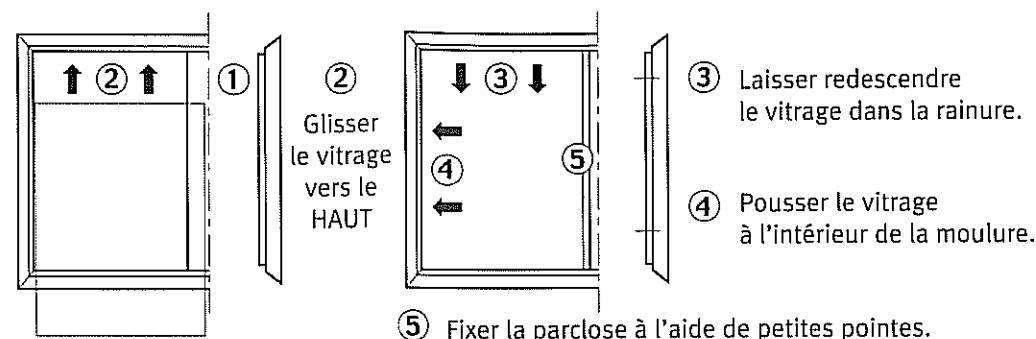

⑥ Découper à l'aide d'un cutter la bande mousse dépassant des bois en partant chaque fois du centre vers l'angle du carreau.

MENUISERIES D'OLT


DIMENSION de DÉCOUPE des VITRAGES BORALDE

Hauteur 364 mm

Porte 43	largeur	250 mm
Porte 63		213 mm
Porte 73		263 mm
Porte 83		313 mm
Porte 93		363 mm

TARN

Gabarits Vitrage pour glacillons haut Modèle : CLAMOUSE / AVEYRON

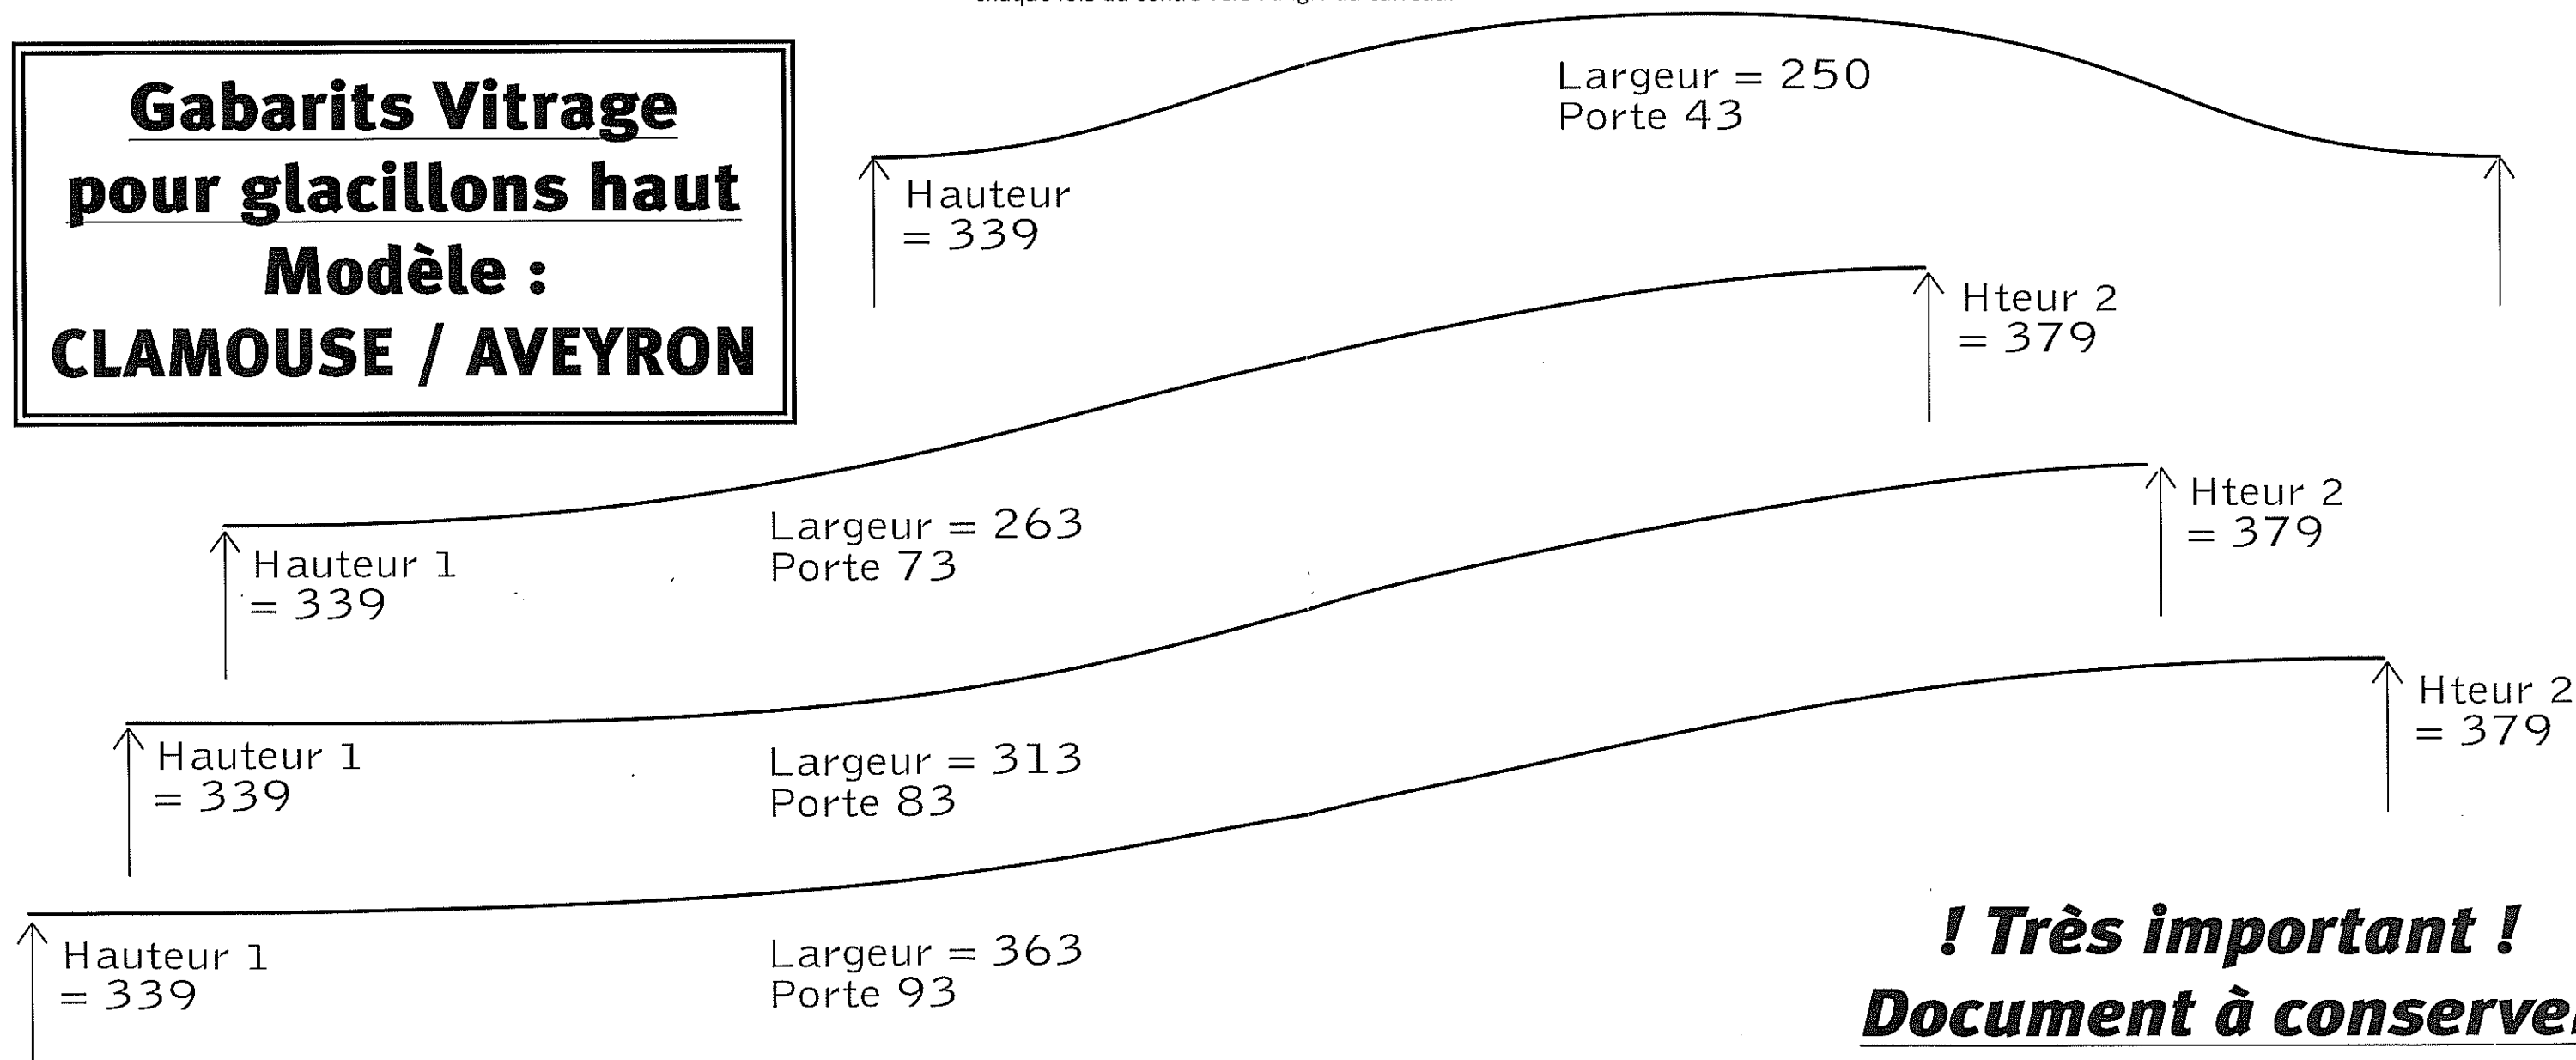

! Très important !
Document à conserver